

Brugervejledning
Trådløs Bevægelsessensor
Dyreimmum < 25 kg



Version: SE-1.0 - Februar 2020

Venligst læs denne manual grundigt før brug.
Husk at gemme manualen til fremtidigt brug.

Designet i Danmark


Trådløs Bevægelsessensor

Trådløs Bevægelsessensor


Denne trådløse, infrarøde bevægelsessensor er tilbehør til S6evo™ Smartalarm. Sensoren overvåger og registrerer bevægelse i dens synsfelt. Bevægelsessensoren kan ignorere kæledyr op til ca. 25 kg., men vil igangsætte alarmen, hvis en person registreres. Den trådløse bevægelsessensor igangsætter alarmen, hvis der registreres bevægelse indenfor dens synsfelt. Bevægelsessensoren udsender et net af usynlige passive infrarøde stråler foran sig. Dette net udskydes i en 110 graders vinkel og ca. 9 meter ud fra sensoren hvilket betyder, at den dækker et ganske stort område. Når en person bevæger sig ind i dette område, vil sensoren registrere dette og igangsætte alarmen.

Tekniske specifikationer

Strømforsyning	2 x AA batterier (1.5V)
Batterilevetid	18 måneder (ved 5g detektor indstilling) 24-32 måneder (ved 5 m detektor indstilling)
Notifikation ved lavt batteri	Ja
Spænding ved alarm	≤15mA
Spænding ved standby	25µA
Synsfelt	9 meter afstand / 110° vinkel
Dyreimmun	Vægt ≤25KG
Sendefasthed (til SmartBox)	Indendørs: 40m / Udendørs: 150m
Radiofrekvens	433,92 MHz
Arbejdstemperatur	-10°C-50°C
Relativ luftfugtighed	≤95%rh (ikke-kondenserende)
Vægt	66 g (ekskl. batterier) 112 g (inkl. batterier) 62,3 g (beslag)
Mål	99,6 mm • 54,0 mm • 40,2 mm

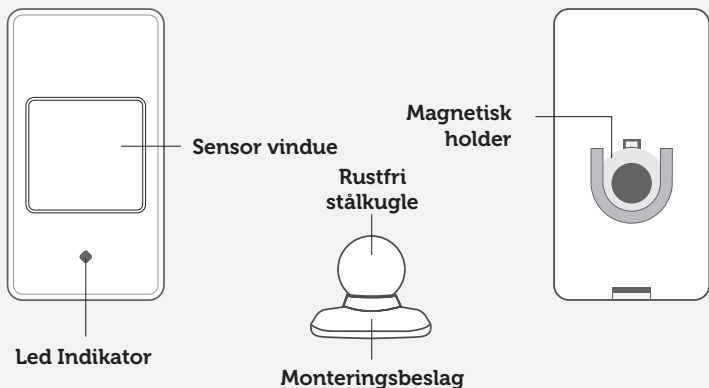

Design, indvendig

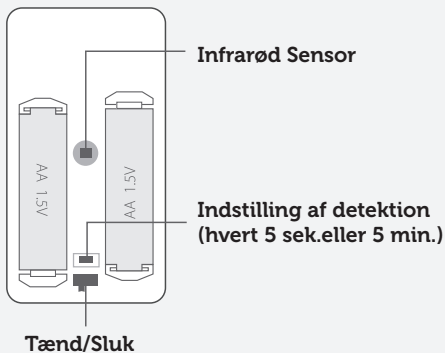


Brugsinstruktion

1. Sensoren anvender digital dual-core fuzzy-logic behandlingsteknologi og intelligente analysealgoritmer og opfanger menneskelig kropbevægelse med infrarød sensor og sender signal til SmartBoxen.
2. Indlæs til SmartBox via S6evo App ('tilføj tilbehør')
 1. Scan QR.koden der er trykt på sensoren.
 2. Indlæsning bliver herefter bekræftet i App'en.
3. Produkttest – Når strøm tændes;
 1. LED indikator blinker én gang i et 1 sekund.
 2. Sensoren skal derefter bruge ca. 30 sekunder til at aflæse omgivelser og er nu klar til brug.


Installation

1. Tag sensoren ud af emballagen og fjern batteri-slip.
2. Indlæs sensoren til SmartBoxen via S6evo App'en før montage.
3. Fastgør beslaget med skruer på væggen, sæt sensoren på beslaget, justér til den korrekte vinkel.
4. Anbefalet installationshøjde; 1,8-2,4 meter fra gulv.
5. Sørg for at det ikke er muligt for husdyr at komme i utilsigtet nærhed af sensoren, f.eks. ved en trappe, ryglænet på en stol etc.
6. Undgå at montere sensoren i nærheden af udgangsdøre, aircondition, i direkte solskin, nær varmekilder og under roterende objekter.
7. Venligst installer og anvend sensoren iht. denne beskrivelse. Undgår at berør fladen på sensor-vinduet for ikke at forringe følsomheden af sensoren. Hvis nødvendigt, kan fladen rengøres med frugfri klud påført lidt alkohol. Sluk sensor under rengøring.





▲ Dækningsområde (oppefra)

▼ Dækningsområde (fra siden)

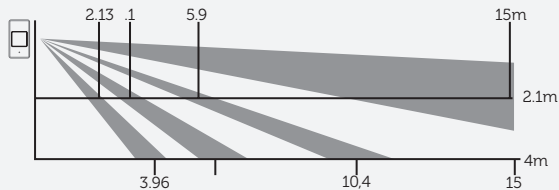

Udskiftning af batteri

Skift batterier hvis LED indikatoren lyser konstant og/eller sensoren har sendt notifikation om lavt batteri.

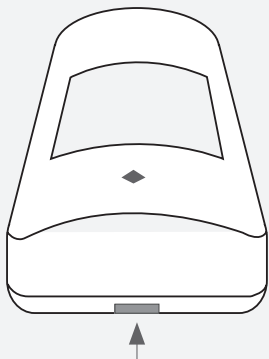

1. Pres låsen ned med en finger og 2 skub bagdækslet af.
2. Udskift med 2 x AA batterier.